


Teredo HD 630

IMPIANTO DI PERFORAZIONE IDRAULICO PER POZZI D'ACQUA
HYDRAULIC WATER WELL DRILLING RIG
MACHINE HYDRAULIQUE POUR FORAGE D'EAU

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA/ DONNÉES TECHNIQUES

AUTOCARRO	TRUCK	CAMION	Iveco Trakker AD 380T38W H
Potenza Coppia Portata Utile Peso a vuoto Cilindrata	Power Total width adjustable Net register tonnage Net vehicle weight Engine Displacement	Puissance Couple Portée utile Pends a vide Cylindrée	280 - (380,0)[kW (CV)] 1800- [N m] 180 [kN] 7500 [kN] 12880 [cc]
ANTENNA	MAST	MAT	
Lunghezza totale Corsa testa di rotazione Forza di estrazione Velocità di estrazione Parcheggio laterale	Total length Stroke of rotary head Extraction force Extraction speed Hydraulic side shifted	Longueur totale Course de la rotary Force de traction Vitesse de traction	9140 [mm] 6800 [mm] 300 [kN] 0÷22 [m/min] 600 [mm]
ARGANO	WINCH	TREUIL	
Capacità di tiro Diametro fune Velocità max	Blocking capacity Rope diameter Max speed	Force de traction Diamètre du câble Vitesse du câble	75 [kN] 20 [mm] 26 [m/min]
TESTA DI ROTAZIONE	ROTARY HEAD	TÊTE DE ROTATION	
Coppia max Velocità mandrino Testina di adduzione	Max torque type slow/fast Mandrel type slow/fast Swivel pushing	Couple max Vitesse max Passage tourette injection	2250 [daN m] 0 - 120 (-) [rpm] 75 (3") [mm]
GRUPPO MORSE	CLAMPS GROUP	GUILLOTTINES	
Capacità di bloccaggio Forza di chiusura regolabile Coppia di sbloccaggio	Blocking capacity Clamping force adjustable Break out torque	Capacité de passage Force de serrage Couple de dévissage	70 ÷350 [mm] Max 372 [kN] 49 [kN m]
MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	MOTEUR DIESEL	
Marca e modello Potenza Capacità serbatoio gasolio Consumo specifico	Make and model Power Fuel tank capacity Specific consumption	Marque et type Puissance Capacité réservoir diesel Consommation	Deutz TCD 2015 V06 330,0 (442,0)[kW (CV)] 300 [litri] 220 – 2000 [g/kWh-rpm]
IMPIANTO IDRAULICO	HYDRAULIC SYSTEM	CENTRALE HYDRAULIQUE	
Pompa a cilindrata variabile Pompa di servizio ad ingranaggi Capacità serbatoio olio idraulico	Variable delivery pistons pump Service gear pumps Hydraulic oil tank capacity	Pompe débit variable Pompe de services Capacité réservoir hydraulique	190+125 [cm ³] 27+27+20+8 [cm ³] 100 [litri]
PESO PERFORATRICE	DRILL RIG WEIGHT	POIDS FOREUSE	220 [kN]
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	320 [kN]

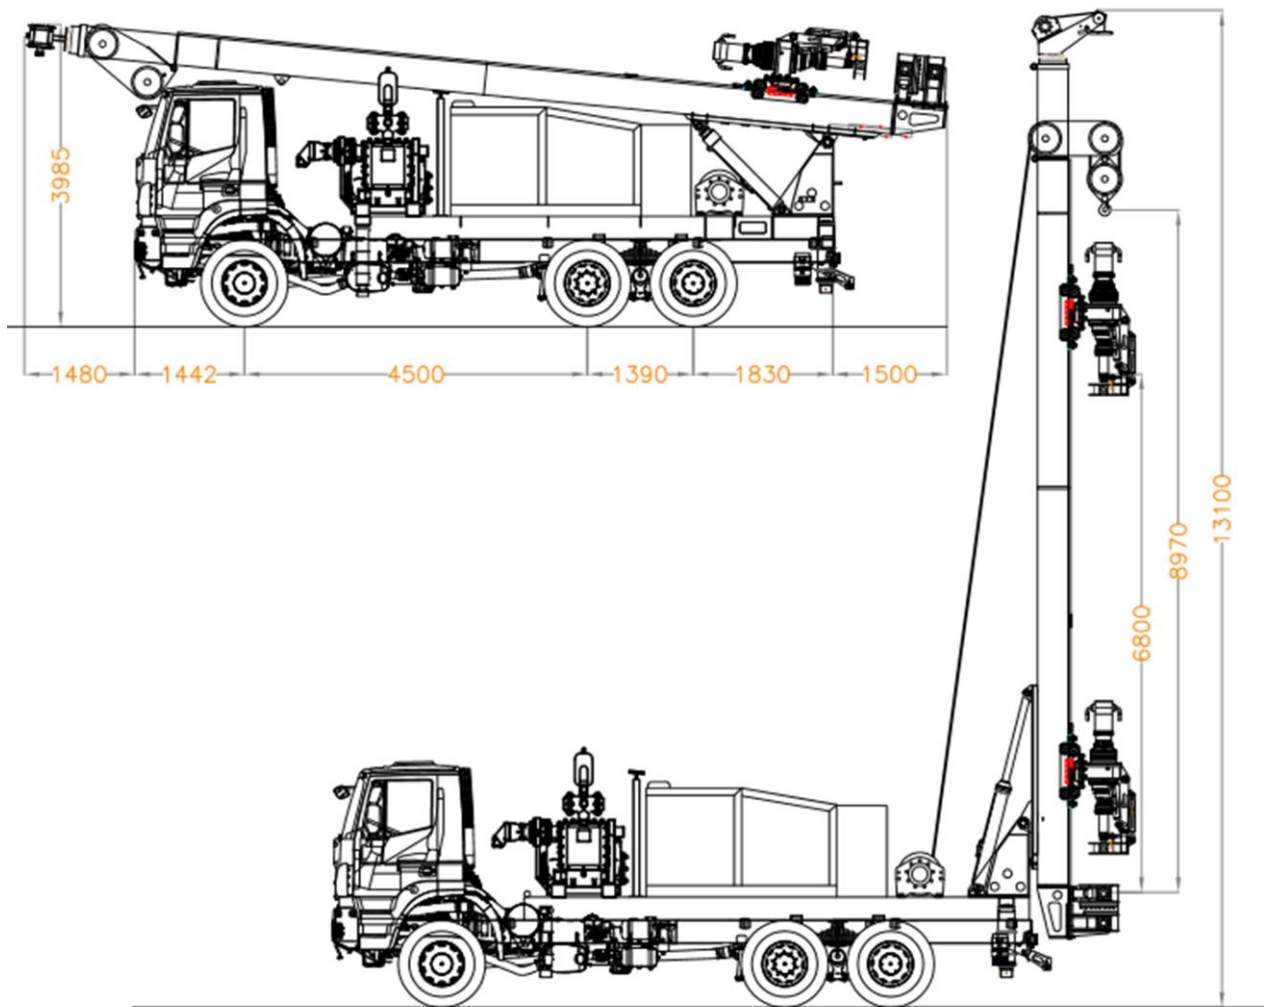

ACCESSORI/ AUTRES ACCESSORIES/ OPTIONALS

Pompa schiumogeni
 Pompa a vite
 Pompa Triplex
 Pompa scarotatrice
 Lubrificatore DTH
 Serbatoio Acqua
 Saldatrice - generatore
 Compressore

Foam pump
 Screw mud pump
 Triplex mud pump
 Core ejection pump
 Lubricator liner DTH
 Water tank
 Welder - genset
 Compressor

Pompe à mousse
 Pompe à vis
 Pompe Triplex
 Pompe haute pression
 Graisseur de ligne
 Réservoir d'eau
 Group electrogene
 Compresseur

100 – 50 [l/min - bar]
 1000 – 25 [l/min - bar]
 2000 – 37 [l/min - bar]
 15 – 150 [l/min - bar]
 20 [litri]
 1000 [litri]
 180 – 6 [A - kVA]
 9300 – 12 [l/min - bar]



Teredo Srl
Area Industriale, Loc. Quaglietta
83040 – Calabritto (AV) Italy
Tel. +39 082756227
info@teredo.it www.teredo.it